

Réfrigérateurs avec compartiment congélateur

K 256 X - 263 l.

K 2954 X - 381 l.

K 3464 X - 333 l.



CARACTERISTIQUES

- Refroidissement statique +3 à +8°C pour K 256 et 2954
- Refroidissement ventilé +3 à +8°C pour K 3464
- Capacité 263 à 333 litres
- Régulation électronique (sauf K 256)
- Rangement sur tablettes verre pour la cuve et la contre-porte (sauf K 256)
- Compartiment congélateur -20°C - 31 l (21 pour K 256)
- Largeur 60 cm (55 cm pour K 256)
- Porte réversible avec poignée dépression pour faciliter les ouvertures
- Eclairage intérieur et dégivrage automatique (sauf congélateur)
- Compatible pour température ambiante de +10 à +43°C
- Appareils enchassables entre 2 meubles - pieds réglables à l'avant + roulettes à l'arrière
- Fluide R 600 a

* Conforme **CE**
* Certification ISO 9001

CONSTRUCTION

- Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc
- Cuve ABS avec angles arrondis
- Porte réversible
- Appareils enchâssables entre 2 meubles


EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablettes verre
- Balconnets de porte en verre (plastique transparent K 256)

OPTIONS

- OP 1 : serrure (porte non réversible)

ACCESSOIRES

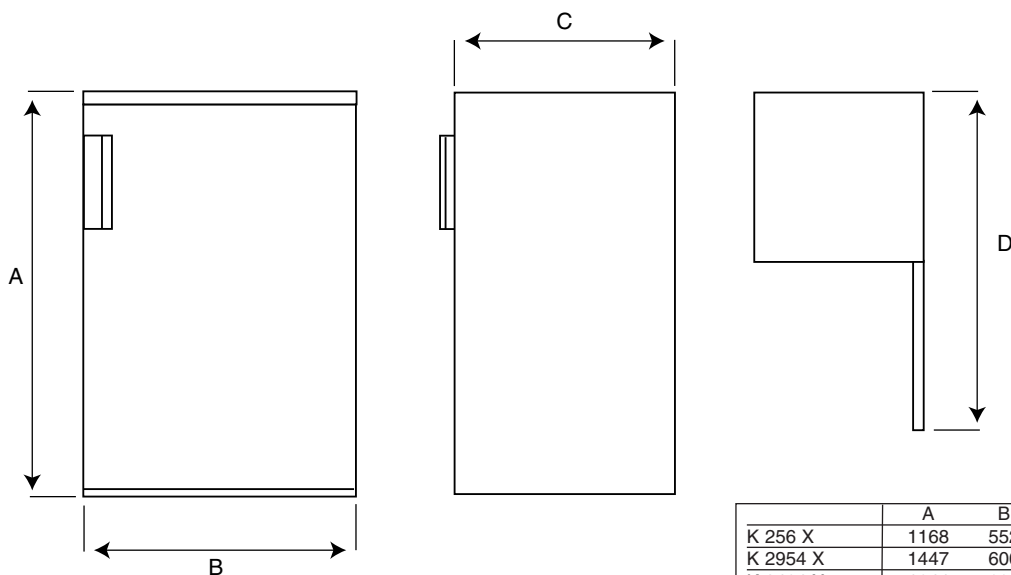

	A	B	C	D
K 256 X	1168	552	628	1130
K 2954 X	1447	600	632	1179
K 3464 X	1644	600	632	1179

DONNEES TECHNIQUES

MODELES		K 256 X	K 2954 X	K 3464 X
Caractéristiques				
Volume brut / utile	litres	263 / 255	289 / 273	333 / 319
Température		+3 à +8°	+3 à +8°	+3 à +8°
Refroidissement		statique	statique	ventilé
Régulation		thermostat	électronique	électronique
Thermomètre				
Congélateur	litres	21	31	31
Dégivrage (réfrigérateur)	automatique	automatique	automatique	
Type évaporateur		vertical	vertical	vertical
Type de condenseur		statique	statique	statique
Puis. frig. à -10 évap.				
Alimentation		230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Puissance racc Watt/A		110	100	130
Conso. kWh/24 h		0,78	0,67	0,82
Classe climatique		+ 10 à + 38° C	+ 10 à + 43° C	+ 10 à + 43° C
Niveau sonore dB(A)		37	37	38
Équipement				
Tablettes verres				
Nombre		5	4	5
Hauteur de réglage				
Nombre niveau max				
Charge admissible				
Charge admissible				
Dimensions appareil				
Hauteur	mm	1420	1447	1644
Largeur	mm	552	600	600
Profondeur	mm	628	632	632
Dimensions cuve				
Hauteur	mm			
Largeur	mm			
Profondeur	mm			
Emballage				
Hauteur	mm	1520	1520	1720
Largeur	mm	600	630	630
Profondeur	mm	710	710	710
Poids brut/net	kg	58/52	72,5/68	78,8/64