

ARMOIRES -cuve sécurisée-

Armoires négatives -20°C

- refroidissement statique
- rangement tiroirs

GEX 821 - 80 L.

GEX 1366 - 141 L.

GEX 2713 - 232 L.



CARACTERISTIQUES

- Armoire négative sécurisée 80, 141 et 232L
 - * à poser sur paillasse GEX 821
 - * sous paillasse GEX 1366 (hauteur 850)
- Régulation électronique avec fonction marche continue (sauf GEX 821)
- Thermomètre digital sur GEX 1366
- Voyants fonction, alarme et congélation
- Rangement rationnel et facilement identifiable dans tiroirs transparents
- Dégivrage manuel
- Alarme sonore pour élévation de température et ouverture de porte (sauf GEX 821)
- Appareils enchassables entre 2 meubles
- Compatible pour température ambiante +10 à +43°C
- Fluide R600a

* Conforme 
* Certification ISO 9001

CONSTRUCTION

- Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc
- Cuve ABS avec angles arrondis
- Porte réversible
- Joint magnétique 4 faces labyrinthe

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tiroirs transparents
- Tiroirs sur tablettes verre

OPTIONS

- OP 1 : serrure (porte non réversible)
- OP 30 : alarme 2 points - sonore/visuelle + report - avec réserve de marche
- OP 40 : alarme 2 points - sonore/visuelle + report - avec réserve de marche + enregistrement numérique


ACCESSOIRES

- Enregistreur numérique HACCP

LIEBHERR

GEX

Liebherr

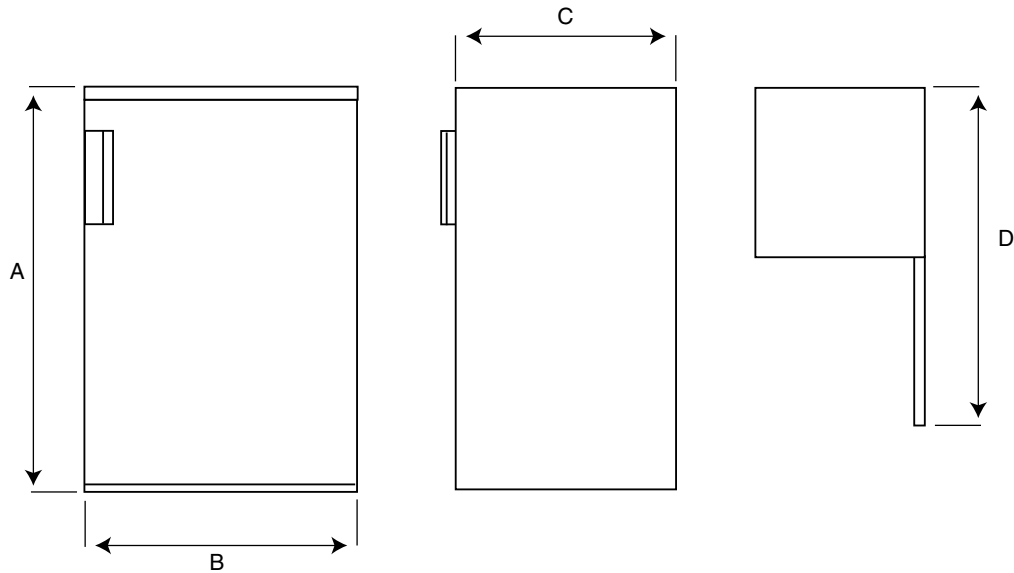

DONNEES TECHNIQUES

MODELES	GEX 821	GEX 1366	GEX 2713
Caractéristiques			
Volume brut / utile (litres)	80 / 67	141 / 101	232 / 226
Température	-18 / -25°C	-18 / -25°C	-18 / -25°C
Refroidissement	statique	statique	statique
Régulation	thermostat	électronique	électronique
Thermomètre	/	électronique	électronique
Hygrométrie %			
Dégivrage	manuel	manuel	manuel
Type évaporateur	Roll Bond	Tube alu	Tube alu
Type de condenseur	statique	statique	statique
Puis. frig. à -10 évap. Watt			
Alimentation	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Puissance raccordée Watt/A	100	100	100
Consommation kWh/24 h	0,70	0,82	1,00
Classe climatique/Temp. ambiante	+10 +43°C	+10 +43°C	+10 +43°C
Niveau sonore dB(A)	44	44	44
Equipement			
Tiroirs Nb	2	4	7
Dimensions tiroirs hauteur mm	200	150/155	180/190
(supérieur/inférieur) largeur mm	430	460	425
profondeur mm	390/290	400/260	375/205
Charge admissible grille kg			
Charge admissible appareil kg			
Dimensions appareil			
Hauteur mm	630	850	1644
Largeur mm	553	555	600
Profondeur mm	610	625	631
Dimensions cuve			
Hauteur mm	410	650	1367
Largeur mm	440	445	460
Profondeur mm	410	420	420
Emballage			
Hauteur mm	675	895	1712
Largeur mm	580	580	615
Profondeur mm	660	660	709
Poids brut/net kg	30,5/28,5	48,5/44,8	62,8/67,9