

## Combinés 2 circuits ventilé/no-frost - congélateurs tiroirs

**CN 3366 X** - 331 l.

**CN 3666 X** - 365 l.

**CN 3866 X** - 377 l.



### CARACTERISTIQUES

- Refroidissement ventilé +3 à +8°C
- Congélateur ventilé/no-frost -20°C - 3 ou 4 tiroirs
- Régulation électronique avec affichage digital des températures réfrigérateur et congélateur
- Alarme sonore et visuelle avec mémorisation (congélateur)
- Rangement sur tablettes verre pour la cuve et les balconnets de contre-porte
- Rangement congélateur dans tiroirs transparents pour un stockage rationnel et facilement identifiable
- Largeur 60 cm
- Portes réversibles avec poignée à dépression pour faciliter les ouvertures
- Eclairage intérieur
- Dégivrage totalement automatique sur réfrigérateur et congélateur
- Superisolé - compatible pour température ambiante de +10 à +43°C
- Appareils enchâssables entre 2 meubles - pieds réglables à l'avant + roulettes à l'arrière
- Fluide R 600 a

\* Conforme **CE**  
\* Certification ISO 9001

### CONSTRUCTION

- Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc
- Cuve ABS avec angles arrondis
- Porte réversible
- Appareils enchâssables entre 2 meubles

### EQUIPEMENTS STANDARDS


- Tablettes verre
- Balconnets de porte en verre
- 3 ou 4 tiroirs transparents

### OPTIONS

- OP 1/2 : 2 serrures (portes non réversible)
- OP 30 : alarme 2 points - sonore/visuelle + report - avec réserve de marche
- OP 40 : alarme 2 points - sonore/visuelle + report - avec réserve de marche + enregistrement numérique
- OP 9 : logement pour sonde ø 8mm (pour GTC)
- OP 12 : inversion de portes (d'origine charnières à droite)
- OP 14 : enregistreur température - disque 7 jours

### ACCESSOIRES

- Enregistreur numérique HACCP

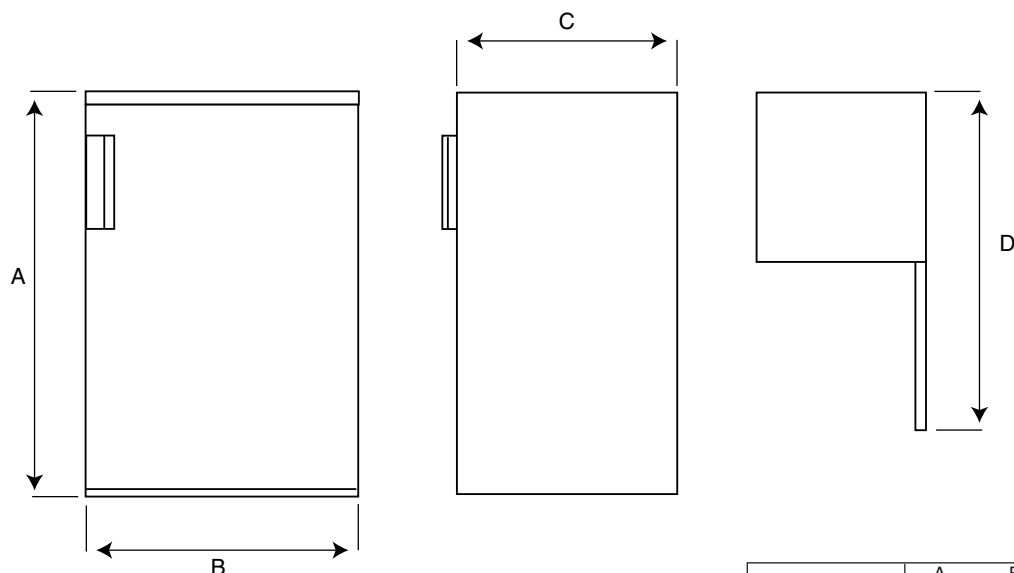

	A	B	C	D
CN 3366 X	1806	600	632	1179
CN 3666 X	2000	600	632	1179
CN 3866 X	1982	600	632	1179

## DONNEES TECHNIQUES

MODELES		CN 3366 X	CN 3666 X	CN 3866 X
<b>Caractéristiques</b>				
Volume brut / utile	litres	331 / 313	365 / 347	377 / 358
Température		+3 à +8°	+3 à +8°	+3 à +8°
Refroidissement		ventilé	ventilé	ventilé
Régulation		électronique	électronique	électronique
Thermomètre		digital	digital	digital
Congélateur	litres	89	123	89
Dégivrage (réf. / cong.)		automatique	automatique	automatique
Type évaporateur		vertical	vertical	vertical
Type de condenseur		statique	statique	statique
Puis. frig. à -10 évap.				
Alimentation		230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Puissance racc Watt/A		160	180	180
Conso. kWh/24 h		1,03	1,13	1,10
Classe climatique		+ 10 à + 43° C	+ 10 à + 43° C	+ 10 à + 43° C
Niveau sonore dB(A)		40	40	40
<b>Équipement</b>				
Tablettes verres				
Nombre		4	4	5
Tiroir congel	nb	3	4	3
Charge admissible				
Charge admissible				
<b>Dimensions appareil</b>				
Hauteur	mm	1806	2000	1982
Largeur	mm	600	600	600
Profondeur	mm	632	632	632
<b>Dimensions cuve</b>				
Hauteur	mm			
Largeur	mm			
Profondeur	mm			
<b>Emballage</b>				
Hauteur	mm	1870	2060	2050
Largeur	mm	630	630	630
Profondeur	mm	710	710	710
Poids brut/net	kg	92,4/87,4	101/93,3	97,2/89