



Siège social - 10, rue du Campagnol - 77240 CESSON
Bureaux - 48, avenue Henry Dunant – 77320 la Ferté Gaucher

<http://www.labologic.com>
 Téléphone : 33(0)1 64 75 22 68


e-mail: sales@labologic.com
 Fax : 33(0)1 64 20 57 92

CONGELATEUR - 164°C ET - 152°C

Caractéristiques générales



- Contrôle de la température précis par un régulateur électronique
- Température de consigne réglable de -100 à -164°C (-100 à 152°C pour modèle LA-258-152)
- Capacité de 258L (modèle LA-258-152) et 128L (modèle LA-128-164)
- Affichage digital de la température et de l'état de marche de l'appareil
- Verrouillage du clavier d'interface par code possible
- Points d'alarme haute et basse réglables, alarme de porte ouverte et de voltage faible
- Batterie pour signaler une alarme en cas de coupure de courant
- Contacts pour report d'alarme sur un réseau de surveillance externe
- Système de fermeture à clé pour limiter l'accès aux personnes autorisées
- Appareil monté sur 6 roulettes pivotantes
- Système de réfrigération sans CFC, à condensation par air ventilé
- Capacité standard de 16 racks de 10 boites ou spéciale 8 de 20 boites et 7 de 10 boites pour les 258 litres
8 racks de 10 boites (LA-128-164)
- Sonde PT100 installée pour contrôle, enregistrement ou alarme

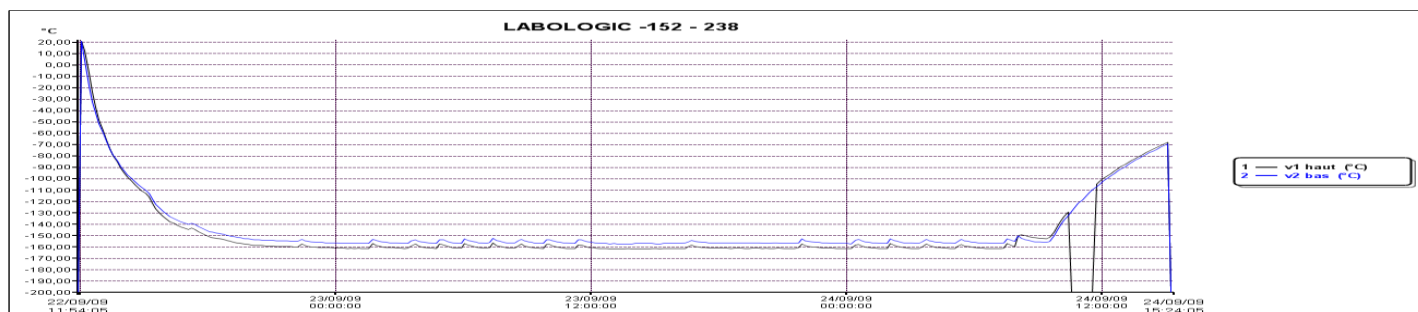

Type	Cap- Litres et boites	Température	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Alimentation	Poids	
LA-258-152	258L	160 b 230 b	-100 ~ -152°C	890x2200x1009	410x1140x552	220V 1Ph	330Kg
LA-258-152	258L	160 b 230 b	-100 ~ -152°C	890x2200x1009	410x1140x552	380V 3Ph	330Kg
LA-128-164	128L	80 b	-100 ~ -164°C	880x1610x1009	370x600x550	380V 3Ph	215Kg