

Système de refroidissement double

Congélateur ultra-basse température -86 °C

Cet appareil est équipé de deux systèmes de réfrigération indépendants ; ce congélateur à ultra-basse température assure une protection ininterrompue. Si un compresseur ne fonctionne pas, l'autre maintient la température à -80 °C pour garantir la sécurité des échantillons (À 25 °C)



*Température.Uniformité



*Refroidissement jusqu'à -80°C



Consommation
quotidienne

*Données typiques du congélateur basées sur des tests internes avec un point de consigne à -80°C et une température ambiante de 25°C.



DW-HL578T

Caractéristiques



Système double
Deux systèmes de réfrigération haute efficacité



Écran tactile
Écran tactile LCD 10"



Poignée ergonomique
Design de poignée amélioré



Compresseurs
Deux compresseurs de marque



Isolation sous vide
Mousse isolante VIP



Système d'alarme
Fonctions d'alarme multiples

Structure

Étagères en acier inoxydable



Port d'accès



Disjoncteur pour sécurité électrique



Roulettes renforcées avec pieds de mise à niveau



Accès par carte (standard), empreinte digitale (en option)




Poignée ergonomique




Orifice de décompression chauffé



Portes intérieures isolées

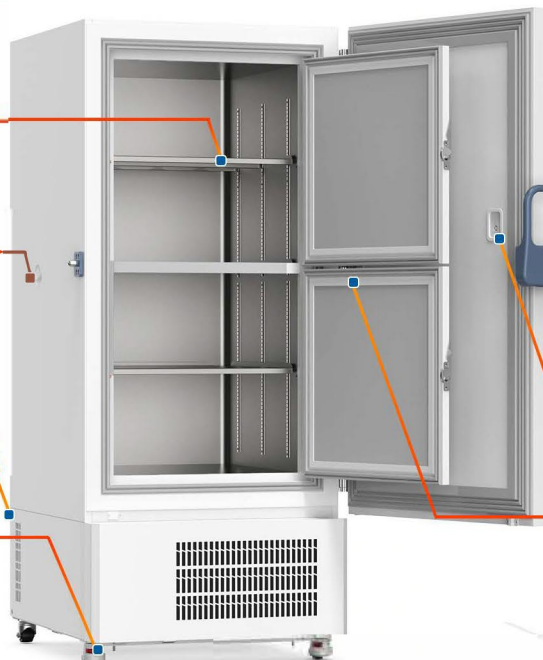

● Dimensions

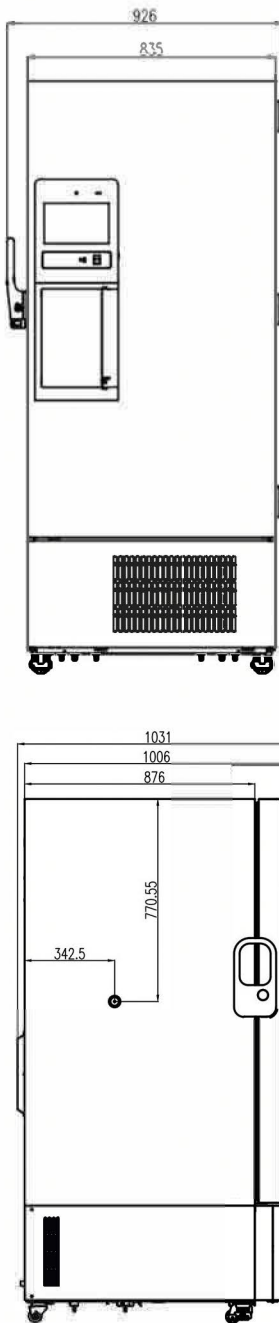

● Spécifications

Congelateur ultra-basse temperature -86°C	
Modèle	DW-HL578T
Capacité	578L
Dimensions internes (L×P×H) mm/pouces	615*712*1290/24.21*28.03*50.79
Dimensions extérieures (L×P×H) mm/pouces	926*1031*1994/36.46*40.59*78.5
Dimensions d'emballage (L×P×H) mm/pouces	1005*1160*2132/39.6*45.7*83.9
Poids net (kgs/lbs)	294/648
Performance	
Plage de température	-40~-86 °C
Température ambiante	16~32°C
Performance de refroidissement	-86 °C
Classe climatique	N
Contrôleur	Microprocesseur
Affichage	Écran tactile intelligent HD 10"
Réfrigération	
Compresseurs	2pcs
Méthode de refroidissement	Refroidissement direct
Mode de dégivrage	Manuel
Fluides frigorigènes	HC
Épaisseur de l'isolation (mm)	D:104, L/R: 110, B:110
Structure	
Matériau extérieur	Acier laminé à froid
Matériau intérieur	Tôle galvanisée (acier inoxydable en option)
Étagères	3 (acier inoxydable)
Port de test d'accès	2 pièces. Ø25 mm
Roulettes	4 (2 pieds de mise à niveau)
Enregistrement des données / Intervalle / Capacité mémoire	USB / Enregistrement toutes les 5 minutes / 10 ans
Interface	Contact d'Alarme à Distance, RS485, WIFI, Interface Alimentation 5V, Port Réseau
Batterie de secours	Oui
Alarmes	
Température	Alarme de température haute/basse, température ambiante élevée, température élevée du condenseur
Électrique	Panne Alimentation, Batterie Faible, Défaut Détection Charge Batterie
Système	Panne Communication Données, Porte Entrouverte, Défaut Capteur Condenseur, Défaut Capteur Température
Données électriques	
Alimentation électrique (V/Hz)	220-240/50
Courant (nominal) (A)	9.5
Accessoires	
Modèle de rayonnage pour congélateur	ZKL304-552B-CT
Racks, / boîtes de congélateur (quantité)	16/400
Autres	
Certification	CE

● Options

- Modbus protocole pour données transfert
- Conforme à la norme 21 CFR 11
- CO₂ / LN₂ Système de secours
- Serrure électromagnétique
- Enregistreur de température sans papier
- Supports, Caisses & Tubes
- Accès Empreinte / Reconnaissance Faciale