

Système de refroidissement **double**

-86 Congélateur ULT

-86°C Congélateur Ultra Basse Température construit par deux systèmes de réfrigération indépendants et le Système de Double Refroidissement offre le plus haut niveau de protection, si vous arrêtez tout compresseur en le déconnectant l'autre peut maintenir le congélateur autour de -75°C. Les échantillons précieux et irremplaçables peuvent être stockés en toute sécurité et confiance, même en cas de panne du compresseur.



DW-HL708T



*Température.
Uniformité



*Refroidissement
jusqu' à -80 °C



Consommation
quotidienne

*Données typiques du congélateur basées sur des tests internes avec un point de consigne à -80°C et une température ambiante de 25°C.

● Caractéristiques



Système double
Deux systèmes de réfrigération
haute efficacité



Écran tactile
Écran tactile LCD 10"



Économie de travail extrême
Poignée ergonomique



Compresseurs
Deux compresseurs de marque




Isolation sous vide
Mousse isolante VIP





Système d' alarme
Fonctions d' alarme multiples

● Structure

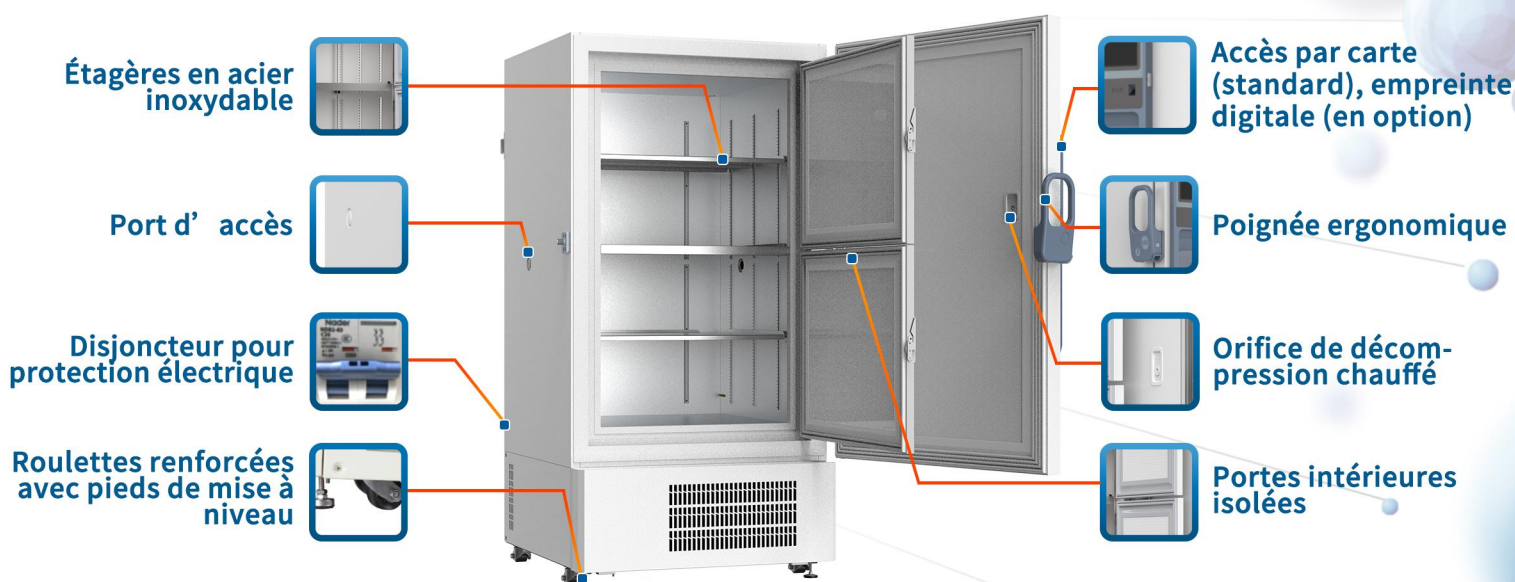

● Dimensions

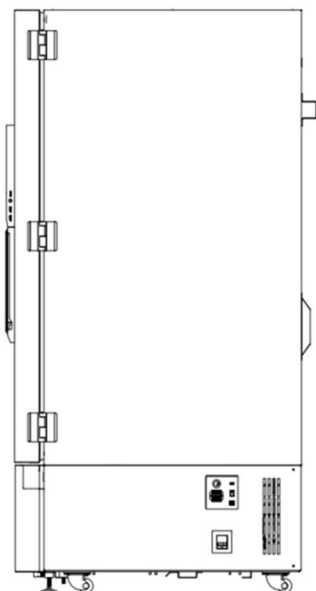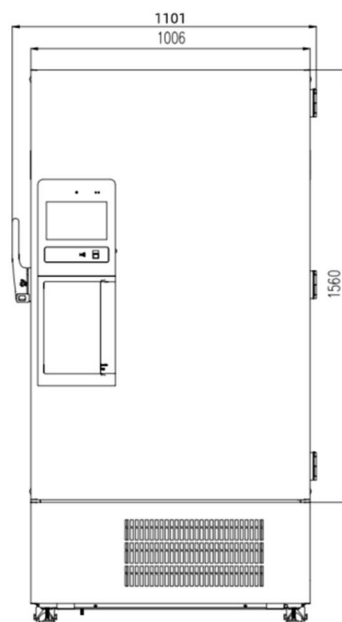

● Options

- Modbus protocole pour données transfert
- Conforme à la norme 21 CFR 11
- Système de secours CO₂ / LN₂
- Serrure électromagnétique

- Enregistreur de température sans papier
- Supports, Caisses & Tubes
- Accès par empreinte digitale / Reconnaissance faciale

● Specification

Congélateur à ultra-basse température -86°C	
Modèle	DW-HL708T
Capacité	708L
Dimensions internes (L×P×H) mm/pouces	746*714*1290/29,37*28,11*50,79
Dimensions extérieures (L×P×H) mm/pouces	1101*1030*1998/43,35*40,55*78,66
Dimensions d' emballage (L×P×H) mm/pouces	1170*1150*2185/46,06*45,28*86,02
Poids net (kgs/lbs)	308/679,02
Performances	
Plage de température	-40~-86°C
Température ambiante	16~32°C
Performance de refroidissement	-86°C
Classe climatique	N
Contrôleur	Microprocesseur
Affichage	Écran tactile intelligent HD 10"
Réfrigération	
Compresseurs	2pcs
Méthode de refroidissement	Refroidissement direct
Mode de dégivrage	Manuel
Fluides frigorigènes	HC
Épaisseur de l' isolation (mm)	D:95, L/R:130 B:120
Structure	
Matériau extérieur	Acier laminé à froid
Matériau intérieur	Tôle galvanisée (acier inoxydable en option)
Étagères	3 (acier inoxydable)
Port de test d' accès	2 pcs, Ø25 mm
Roulettes	4 + (2 pieds de mise à niveau)
Enregistrement des données / Intervalle / Capacité mémoire	USB / Enregistrement toutes les 5 minutes / 10 ans
Interface	Contact d'Alarme à Distance, RS485, WIFI, Interface Alimentation 5V, Port Réseau
Batterie de secours	Oui
Alarmes	
Température	Alarme de température haute/basse, température ambiante élevée, température élevée du condenseur
Électrique	Panne Alimentation, Batterie Faible, Défaut Détection Charge Batterie
Système	Panne Communication Données, Porte Entrouverte, Défaut Capteur Condenseur, Défaut Capteur Température
Données électriques	
Alimentation électrique (V/Hz)	220~240/50
Courant (nominal) (A)	9,5
Accessoires	
Modèle de rayonnage pour congélateur	ZKL304-552B-CT
Rayonnages / boîtes de congélateur (quantité)	20/500
Autres	
Certification	CE