

-86°C



Congélateur basse température

Etudié pour conserver avec un maximum de sécurité des échantillons biologiques sur du long terme

Température ajustable de -10 à -86°C



Contrôle par microprocesseur

- Microprocesseur avec écran tactile – précision 1°C
- Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - Porte ouverte - Voltage faible - Défaut batterie - filtre colmaté – défaut système.
- Clavier protégé par mot de passe
- Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs
- Port USB permettant d'importer l'enregistrement des températures.



Construction

- Ouverture frontale – poignée ingénieuse - vanne de remise en pression
- Isolation en mousse de polyuréthane 120 mm + VIP
- Intérieur acier inoxydable Extérieur peinture époxy haute résistance
- Contre portes isolantes et double joint silicone
- Etagères réglables en hauteur
- Système de fermeture à clé pour limiter l'accès aux personnes autorisées
- Appareil monté sur 4 roulettes pivotantes
- En option : secours CO2 ou LN2, enregistreur à disque, alarmes déportées




Système de réfrigération




- Compresseur simple étage - Refroidissement homogène, rapide et silencieux
- Condenseur de grande surface refroidi par air ventilé



Modèle	Capacité (l)	Puissance Max/ Moyenne (W)	Dim. extérieures (L*p*h) mm	Dim. intérieures (L*p*h) mm	Racks 5*4	Nb compresseur	Nb Porte Interne
DW-HL100	100	800/400	720*793*1000	450*450*500	4x (3x4)	1	2
DW-HL218	218	1000/410	940*840*1552	582*470*768	6	1	2
DW-HL398S	398	1050 / 430	785*1041*1947	440*696*1266	12	1	2
DW-HL528S	528	1050 / 470	930*1041*1947	585*696*1266	16	1	2
DW-HL678S	678	1550 / 720	1090*1025*1955	750*696*1268	20	2	4
DW-HL778S	778	1550 / 720	1205*1025*1955	865*696*1268	24	2	4
DW-HL858S	828	1550 / 820	1217*1025*1994	877*696*1378	24	2	4
DW-HL1008S	1008	1950 / 990	1362*1025*1994	1022*696*1378	28	2	4

Courbes de remontée et de descente en température

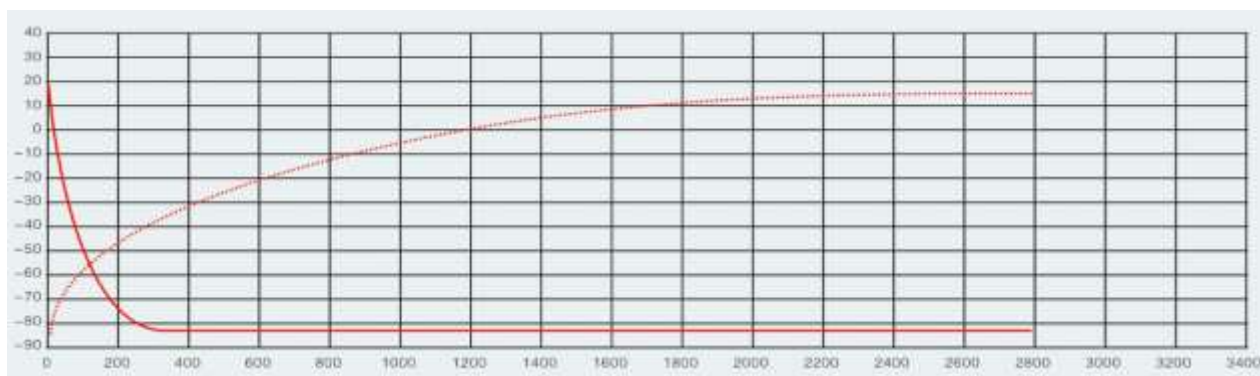

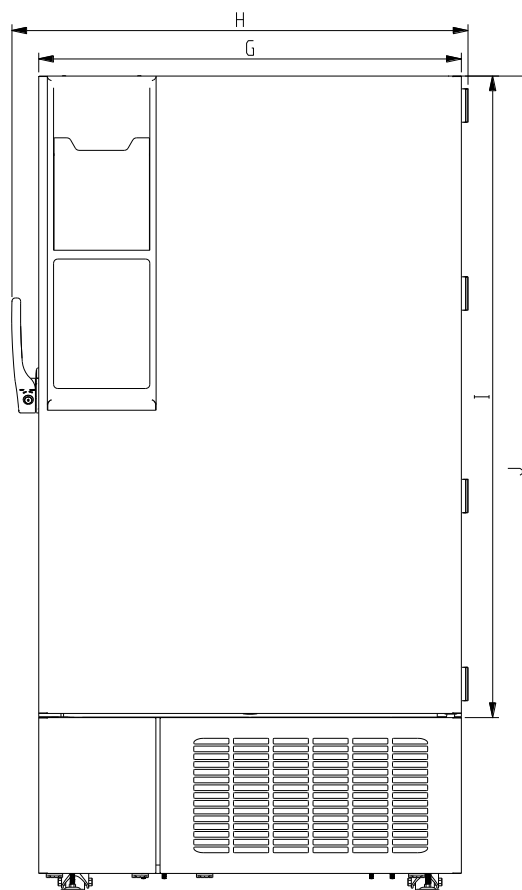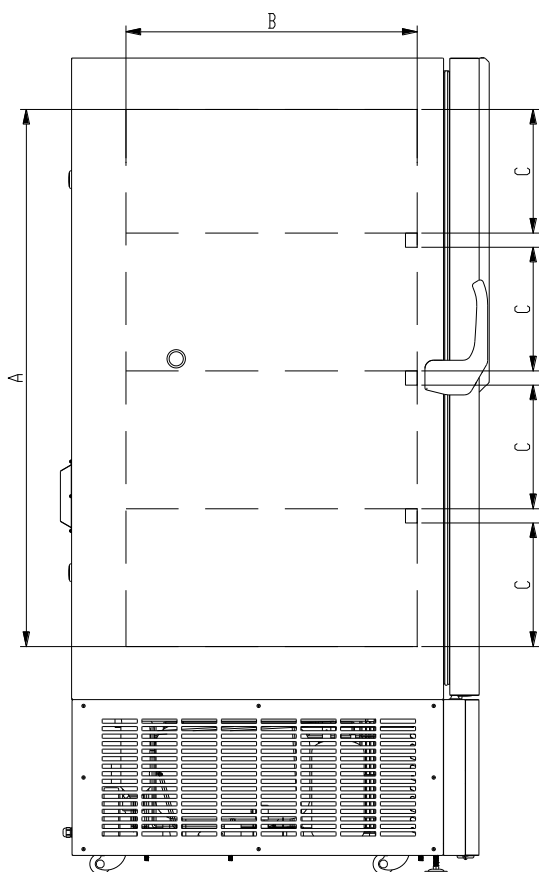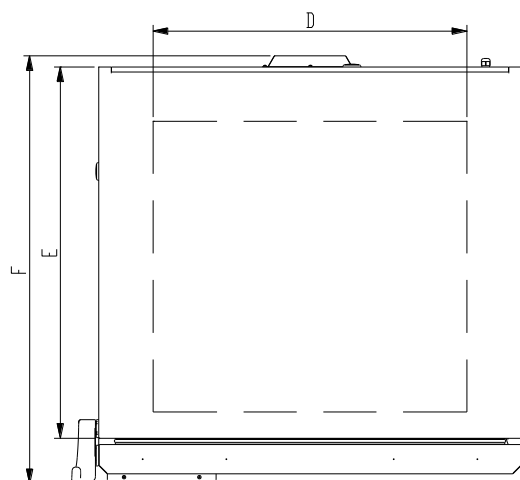

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DW-HL388S	1266	696	291	440	906	1041	700	785	1516	1947
DW-HL528S	1266	696	291	585	906	1041	845	930	1516	1947
DW-HL678S	1286	696	296	750	889	1025	1010	1090	1536	1954.5
DW-HL778S	1286	696	296	865	889	1025	1125	1205	1536	1954.5
DW-HL858S	1378	696	319	877	871	1025	1137	1217	1628	1993.5
DW-HL1008S	1378	696	319	1022	871	1025	1282	1362	1628	1993.5