
Réfrigérateur de banque de sang 4°C

Qualité supérieure
Régulation précise de la température
Au service de la sécurité du sang

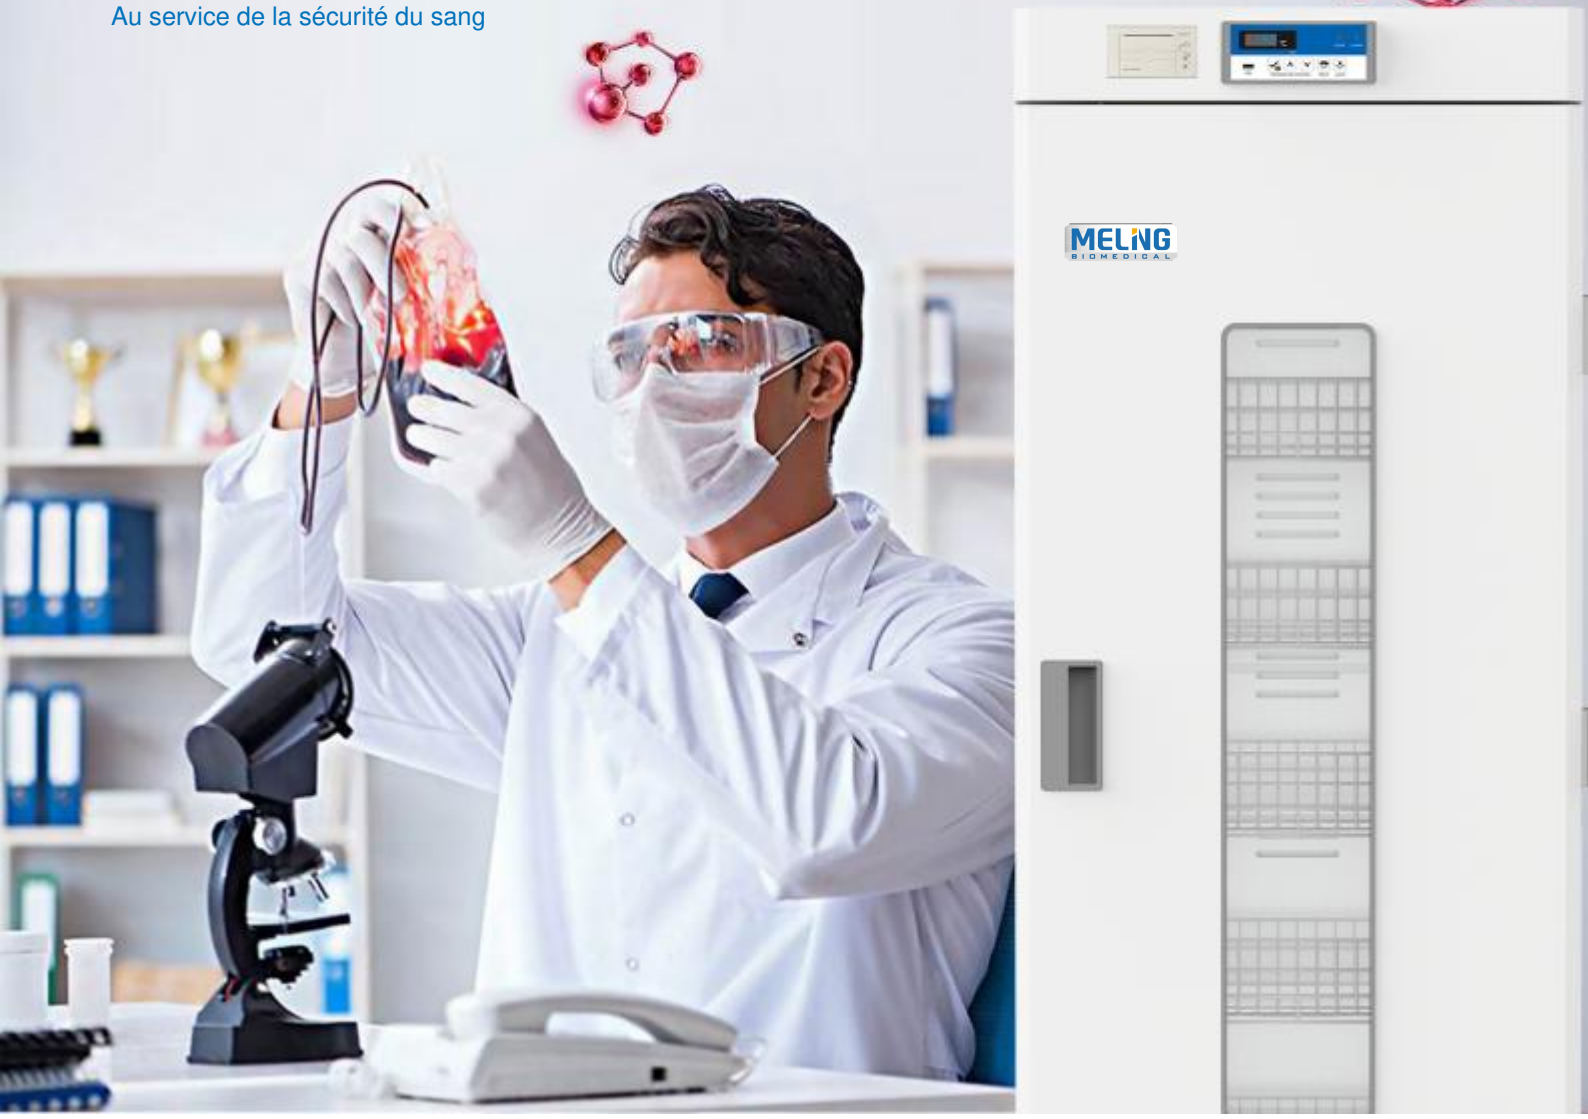

XC - 380L

CE

Température constante sous régulation intelligente

Gaine d'air de retour : précision de régulation de 0.1°C dans l'enceinte ;
Régulateur haute précision, sondes intégrées pour les zones haute/basse, la température ambiante, l'évaporateur et le contrôle de fonctionnement, pour un fonctionnement sûr et stable.

Système de sécurité

Système complet d'alarmes sonores et visuelles : température haute et basse, défaut de sonde, porte ouverte et coupure de courant.

Réfrigération à haut rendement

Conception avancée à air pulsé, régulation précise, pour la sécurité du sang
Cuve intérieure en inox, évaporateur à tubes de cuivre, réfrigération puissante



Régulation précise de la température

Afficheur numérique haute luminosité 1 pouce, permettant de régler la température de 2~6°C dans l'enceinte, et précision d'affichage de 0.1°C.




Système de réfrigération

· ·Compresseur de marque à haut rendement, ventilateur EBM, économe et silencieux ;
· ·Régulateur haute précision, sondes intégrées pour les zones haute/basse, la température ambiante, l'évaporateur et le contrôle de fonctionnement, pour un fonctionnement sûr et stable.



Gestion d'alimentation DC/DC

· ·Module de gestion d'alimentation DC/DC, économies d'énergie optimisées ;
· ·Régulation de tension haute précision, stabilisant la tension et les performances ;
· ·Réduit la chaleur superflue et élimine tout risque de surchauffe.

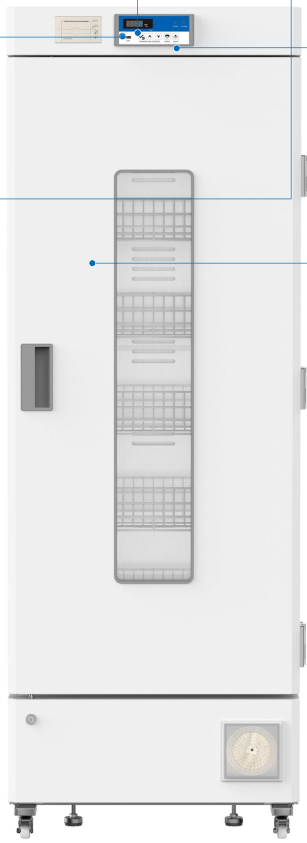



Dégivrage automatique

· Gaine d'air de retour : précision de régulation de 2~6°C dans l'enceinte ;
· Dégivrage automatique et dégivrage forcé.



Système d'alarme

· ·Système complet d'alarmes sonores et visuelles : température haute et basse, défaut de sonde, porte ouverte et coupure de courant.



Conception ergonomique


· ·5 tiroirs (paniers) à revêtement trempé ;

· 5 tiroirs à poches de sang, capacité de 100 poches de 450 ml chacun.


Domaines d'application

Le réfrigérateur de banque de sang est destiné au stockage de produits sanguins. Il convient aux postes de transfusion, hôpitaux, centres de prévention des épidémies, instituts de recherche, etc.

Performances / courbe de descente en température

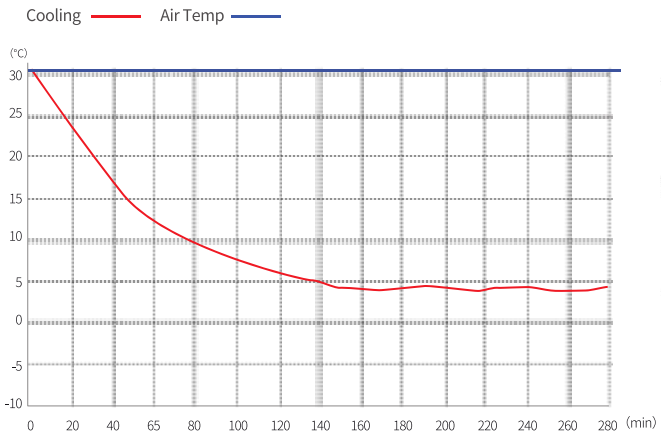

Dimensions extérieures

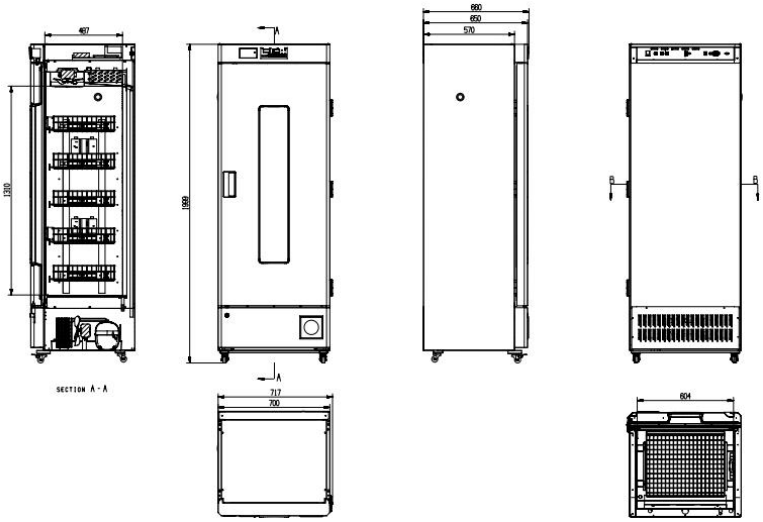

Caractéristiques techniques

Réfrigérateur de banque de sang 4°C	
Modèle	XC-380L
Type d'appareil	Vertical
Capacité (L)	380
Dim. intérieures (L*P*H) mm	604*494*1310
Dim. extérieures (L*P*H) mm	717*660*1999
Poids net/brut (kg)	134/154
Performances	
Réglage de température	2~6°C
Température ambiante	16-32°C
Classe climatique	N
Régulateur	Microprocesseur
Affichage	Affichage numérique
Réfrigération	
Compresseur	1 pc
Mode de refroidissement	Froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Réfrigérant	R290
Construction	
Matériau extérieur	PCM
Matériau intérieur	Acier inoxydable
Étagères	5 (clayettes en fil d'acier revêtu)
Serrure de porte à clé	Oui
Passe-sonde	1 pc, Ø 25 mm
Roulettes	4 (2 roulettes avec frein)
Enregistrement/intervalle/durée	USB / toutes les 10 minutes / 12 mois
Batterie de secours	Oui
Alarmes	
Température	Temp. haute/basse, temp. ambiante élevée
Électriques	Coupure de courant, batterie faible
Système	Défaut de sonde, porte entrouverte, défaut refroidissement condenseur, défaut enregistreur USB intégré
Électriques	
Alimentation (V/Hz)	220/50
Accessoires	
Système	RS485, contact d'alarme à distance
En option	Imprimante, enregistreur graphique, USB

*Les modèles, caractéristiques et performances indiqués dans cette brochure peuvent être modifiés sans préavis en raison de l'évolution des produits.
*Les visuels de cette brochure peuvent différer des produits réels. Lors de tout achat, veuillez vous référer au produit réel.