Réfrigérateur de banque de sang 4°C

Qualité supérieure
Régulation précise de la température
Au service de la sécurité du sang



XC - 630L

Température constante sous régulation intelligente

Gaine d'air de retour : précision de régulation de 0.1°C dans l'enceinte ;
Régulateur haute précision, sondes intégrées pour les zones haute/basse, la température ambiante, l'évaporateur et le contrôle de fonctionnement, pour un fonctionnement sûr et stable.

Système de sécurité

Système complet d'alarmes sonores et visuelles : température haute et basse, défaut de sonde, porte ouverte et coupure de courant.

Réfrigération à haut rendement

Conception avancée à air pulsé, régulation précise, pour la sécurité du sang
Cuve intérieure en inox, évaporateur à tubes de cuivre, réfrigération puissante




Régulation précise de la température

Afficheur numérique haute luminosité 1 pouce, permettant de régler la température de 2~6°C dans l'enceinte, et précision d'affichage de 0.1°C.




Système de réfrigération

- ·Compresseur de marque à haut rendement, ventilateur EBM, économe et silencieux ;
- ·Régulateur haute précision, sondes intégrées pour les zones haute/basse, la température ambiante, l'évaporateur et le contrôle de fonctionnement, pour un fonctionnement sûr et stable.



Gestion de l'alimentation

- ·Module de gestion de l'alimentation, économies d'énergie optimisées ;
- ·Régulation de tension haute précision, stabilisant la tension et les performances ;
- ·Réduit la chaleur superflue et élimine tout risque de surchauffe.

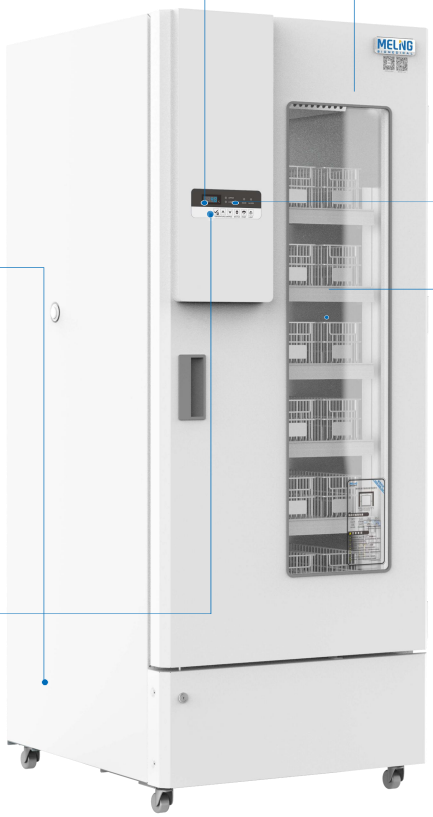



Dégivrage automatique

- Gaine d'air de retour : précision de régulation de 2~6°C dans l'enceinte ;
- Dégivrage automatique et dégivrage forcé ;

- Contre-porte PVC transparente en option.



Système d'alarme

- ·Système complet d'alarmes sonores et visuelles : température haute et basse, défaut de sonde, porte ouverte et coupure de courant.



Conception ergonomique


- ·6 clayettes à revêtement trempé avec porte-étiquettes (racks inox en option) ;

- 24 cadres à poches de sang, capacité de 360 poches de 400 ml chacun.


Domaines d'application

Convient aux banques de sang, hôpitaux, organismes de santé publique et de prévention des maladies, instituts de recherche, universités et écoles supérieures, industrie électronique, génie biologique, laboratoires universitaires, industrie de la défense, pêche hauturière, etc.

Performances / courbe de descente en température

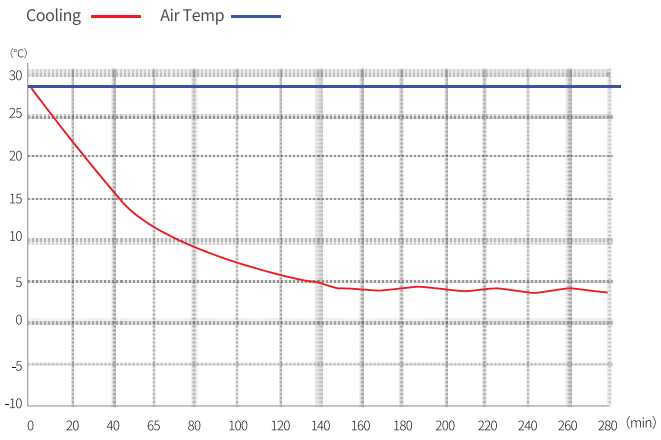

Dimensions extérieures

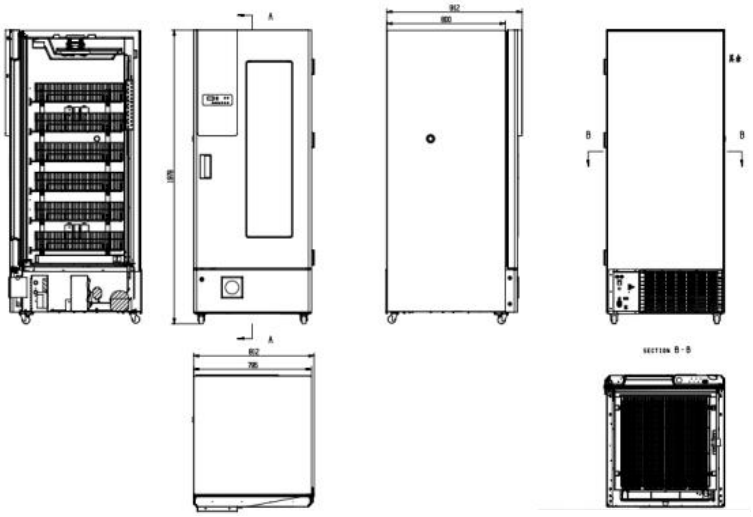

Caractéristiques techniques

Réfrigérateur de banque de sang 4°C	
Modèle	XC-630L
Type d'appareil	Vertical
Capacité (L)	630
Dim. intérieures (L*P*H) mm	685*690*1373
Dim. extérieures (L*P*H) mm	818*912*1978
Dim. emballage (L*P*H) mm	852*962*2131
Poids net (kg)	185
Performances	
Réglage de température	2~6°C
Température ambiante	16-32°C
Classe climatique	N
Régulateur	Microprocesseur
Affichage	Affichage numérique
Réfrigération	
Compresseur	1 pc
Mode de refroidissement	Froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Réfrigérant	R290
Épaisseur d'isolation (mm)	R/L/U:55,B:50,D:55
Construction	
Matériau extérieur	PCM
Matériau intérieur	Acier inoxydable
Étagères	6 (clayettes en fil d'acier revêtu)
Serrure de porte à clé	Oui
Passe-sonde	1 pc, Ø 25 mm
Roulettes	4 (2 roulettes avec frein)
Enregistrement/intervalle/durée	USB / toutes les 10 minutes / 2 ans
Batterie de secours	Oui
Alarmes	
Température	Temp. haute/basse, temp. ambiante élevée
Électriques	Coupure de courant, batterie faible
Système	Défaut de sonde, porte entrouverte, surchauffe du condenseur, défaut de l'enregistreur USB intégré
Électriques	
Alimentation (V/Hz)	220-240～/50～60
Puissance nominale (W)	470
Courant nominal (A)	3
Accessoires	
De série	RS485, contact d'alarme à distance

*Les modèles, caractéristiques et performances indiqués dans cette brochure peuvent être modifiés sans préavis en raison de l'évolution des produits.
*Les visuels de cette brochure peuvent différer des produits réels. Lors de tout achat, veuillez vous référer au produit réel.

MELING BIOMEDICAL
Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd
www.melingbiomedical.com
zkmeiling@zkmeiling.com
No. 1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, Chine